

| MODEL                  | FB-2         | FB-3         | FB-4         | FB-5         | FB-6         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| VARILAVOR              | 12" .....20" | 12" .....20" | 12" .....20" | 12" .....20" | 12" .....20" |
| ANCHO DE TRABAJO (cm.) | 50/100       | 75/150       | 100/200      | 125/250      | 150/300      |
| POTENCIA (CV)          | 60/80        | 80/90        | 90/120       | 120/140      | 130/160      |
| PESO (Kg. APROX.)      | 730          | 990          | 1.250        | 1.670        | 1.670        |
| DESPEJE (cm.)          | 70           | 70           | 70           | 70           | 70           |

**Modelo FB:** Seguridad Non-Stop de ballesta y sistema de anchura variable "VARILAVOR"

| MODEL                  | FF-2            | FF-3            | FF-4            | FF-5            | FF-6            |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VARILAVOR              | 12"-14"-16"-18" | 12"-14"-16"-18" | 12"-14"-16"-18" | 12"-14"-16"-18" | 12"-14"-16"-18" |
| ANCHO DE TRABAJO (cm.) |                 |                 |                 |                 |                 |
| POTENCIA (CV)          | 60/80           | 80/90           | 90/120          | 120/140         | 130/160         |
| PESO (Kg. APROX.)      | 430             | 565             | 700             | 840             | 980             |
| DESPEJE (cm.)          | 70              | 70              | 70              | 70              | 70              |


**Modelo FF:** Seguridad por fusible y anchura de labor variable por puntos.

#### ARADOS FIJOS SUSPENDIDOS CON ANCHURA DE LABOR VARIABLE

- Cabezal oscilante y desplazable. Adaptación perfecta del arado a la anchura del tractor y compensación automática del efecto timón
- Modelo **FB**: Seguridad **Non- Stop** de ballesta y sistema **VARILAVOR** de anchura de labor variable integral, hidráulica o mecánica, que permite la selección de cualquier ancho de trabajo entre 10" y 20"
- Modelo **FF**: Seguridad por **fusible** y ancho de labor **variable por puntos** que permite seleccionar 4 anchuras de labor para adaptar el arado a las condiciones de trabajo
- Rueda metálica de control de profundidad de serie en ambos modelos

#### OTROS EQUIPOS OPCIONALES

- Rueda neumática de control
- Rueda de control y transporte
- Rueda de control y transporte con mando hidráulico
- Ajuste hidráulico del ancho del primer cuerpo
- Rasetas universales o de maíz
- Cubre rastros
- Discos
- Vertederas de láminas

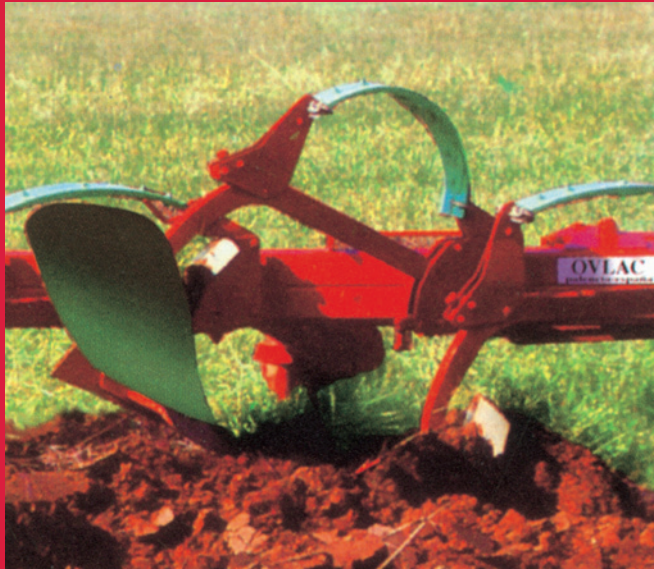

**OVLAC**

OVLAC, S.A.  
POLIGONO INDUSTRIAL, P-163  
E-34200 VENTA DE BAÑOS (PALENCIA) ESPAÑA  
Tel.: +34 979 76 10 11  
Fax: +34 979 76 10 22  
E-mail: comercial@ovlac.com Web: http://www.ovlac.com

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso



**OVLAC**






# FB OVLAC

Texto simulado. Le grand espace de travail entre colonnes permet une **large ouverture de portes**.



Texto simulado. Le grand espace de travail entre colonnes permet une **large ouverture de portes**.

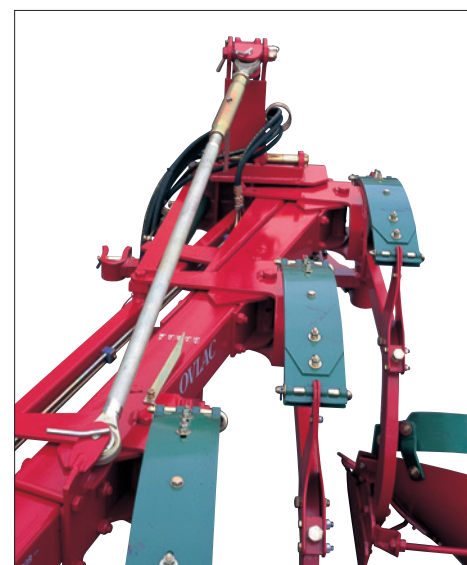

Texto simulado. Le grand espace de travail entre colonnes permet une **large ouverture de portes**.




Texto simulado. Le grand espace de travail entre colonnes permet une **large ouverture de portes**.




# FF OVLAC

Texto simulado. Le grand espace de travail entre colonnes permet une **large ouverture de portes**.

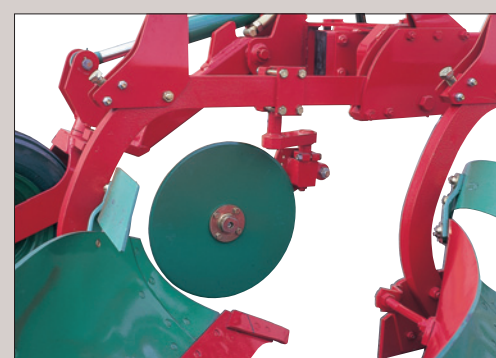

Texto simulado. Le grand espace de travail entre colonnes permet une **large ouverture de portes**.

Texto simulado. Le grand espace de travail entre colonnes permet une **large ouverture de portes**.

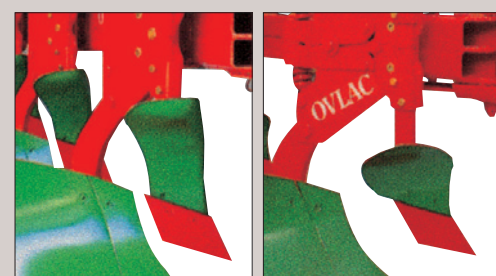


Texto simulado. Le grand espace de travail entre colonnes permet une **large ouverture de portes**.



Texto simulado. Le grand espace de travail entre colonnes permet une **large ouverture de portes**.



Texto simulado. Le grand espace de travail entre colonnes permet une **large ouverture de portes**.

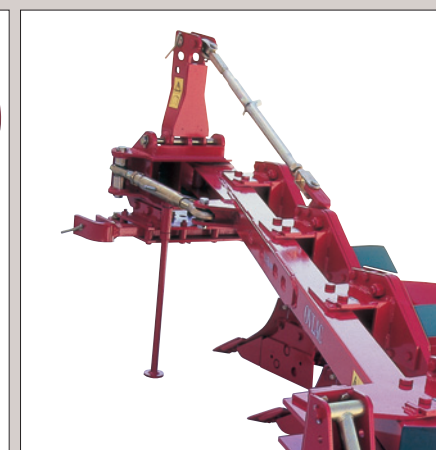

Texto simulado. Le grand espace de travail entre colonnes permet une **large ouverture de portes**.

## EQUIPOS OPCIONALES

