

una gran familia



ovlac original

La calidad del original. Rejas forjadas, vertederas en 8 mm, los mejores aceros de alto límite elástico... y siempre la garantía y tranquilidad que proporciona el líder.



El **mini** de Ovlac se concibe para aunar las ventajas del arado tradicional y del mínimo laboreo. El laboreo tradicional de volteo constituye, sin duda, el mejor y más sostenible método de control de plagas. En el caso de la agricultura bio es incluso el único posible al no permitirse la aplicación de productos fitosanitarios. El **mini** se ha diseñado específicamente como arado superficial para poder gestionar volúmenes importantes de residuo a poca profundidad (entre 8 y 20 cm). Este volteo superficial favorece la formación de cavidades donde el aire y el agua descomponen adecuadamente la paja y la mineralizan produciendo el complejo arcilla-humus que aumenta la fertilidad natural de la tierra y, por tanto, su productividad a largo plazo. Además, la acción de las rejas rompe la capilaridad del suelo lo cual contribuye a reducir la evaporación y a conservar la humedad de las capas profundas especialmente en períodos secos. Una ventaja añadida al **mini** es su trabajo fuera del surco que evita totalmente la compactación del fondo de labor. Asimismo, el trabajo superficial del **mini** reduce el consumo de potencia de forma más que proporcional. Trabajar a 15 cm requiere menos de la mitad de potencia que a 30 cm. Esto posibilita mayores anchuras de trabajo, hasta un 40% más que con un arado tradicional con la misma potencia. Labor tradicional de volteo con anchuras de trabajo propias de las técnicas de mínimo laboreo. A esta disminución de los costes de operación se suma la propia concepción del **mini**: simple y ligero aunque - o quizá por ello - sumamente robusto.

		anchura trabajo cm.	anchura transporte cm.	potencia cv.	ruedas	kg
	mini 6	195	195	70 - 95	1 x 6.00"9"	900
	mini 6+1	228	228	85 - 100	1 x 6.00"9"	980
	mini 6+2	260	260	95 - 110	1 x 6.00"9"	1075
	mini 8	260	260	95 - 110	2 x 6.00"9"	1216
	mini 8+1	293	293	110 - 125	2 x 6.00"9"	1350
	mini 8+2	325	325	120 - 140	2 x 6.00"9"	1432
	mini 10	325	300	120 - 140	2 x 6.00"9"	1600
	mini 10+1	358	300	130 - 155	2 x 6.00"9"	1734
	mini 10+2	390	300	145 - 170	2 x 6.00"9"	1816
	mini 10+3	423	300	155 - 185	2 x 6.00"9"	1908
	mini 10+4	455	300	170 - 195	2 x 6.00"9"	2000

					rf	rh
	mini r 6	210	210	90 - 110	1 x 6.00"9"	890 - 1190
	mini r 6+1	245	245	105 - 125	1 x 6.00"9"	1030 - 1350
	mini r 6+2	280	280	120 - 145	1 x 6.00"9"	1170 - 1510
	mini r 8	280	280	120 - 145	1 x 6.00"9"	1310 - 1630
	mini r 8+1	315	300	135 - 160	1 x 6.00"9"	1450 - 1790
	mini r 8+2	350	300	150 - 180	1 x 6.00"9"	1595 - 1950
	mini r 10	350	300	150 - 180	1 x 6.00"9"	1695 - 2050
	mini r 10+1	385	300	165 - 200	1 x 6.00"9"	1850 - 2210

Polígono Industrial, P-163 / 165
34200 Venta de Baños
Palencia / España
t. +34 979 76 10 11
f. +34 979 76 10 22
comercial@ovlac.com
www.ovlac.com





opciones

Cubre rastros



Talonera



Deflectores




Ajuste hidráulico del primer cuerpo



Seguridad por tornillo fusible para terrenos no pedregosos.
Al igual que la versión hidro, hay tres estructuras disponibles:

mini-r-6 ampliable hasta 8 cuerpos
mini-r-8 ampliable hasta 10 cuerpos
mini-r-10 ampliable hasta 11 cuerpos

mini rf

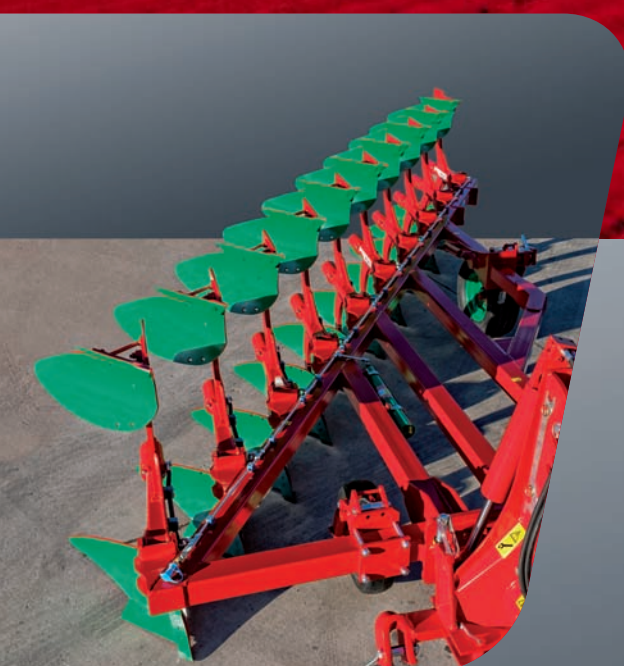

mini rh

Seguridad Non Stop hidroneumática con presión de disparo regulable para adecuar el **mini** a todo tipo de condiciones. 100% libre de mantenimiento

Disponibles varios tamaños de rueda de control de profundidad. Metálicas o en goma



Opcionalmente se puede equipar con una rueda delantera de control de profundidad para una mayor estabilidad



Detalle del plegado hidráulico para transporte



mini

El **mini fijo** está disponible en versiones de hasta 14 cuerpos a partir de 3 estructuras principales:

6 cuerpos - ampliable hasta 8
8 cuerpos - ampliable hasta 10
10 cuerpos - ampliable hasta 14

Los **mini** de más de 10 cuerpos son plegables hidráulicamente para un anchura de transporte de 3 m.



Rueda de transporte 250 con amortiguador

Sistema de bloqueo del cabezal para transporte



Transporte del **mini** en posición horizontal con anchura mínima. Cambio de posición: un sólo bulón es suficiente para pasar de posición de trabajo a posición de transporte

