



		largeur travail cm.	largeur transport cm.	puissance cv.	roues jauge	kg		
mini 6	mini 6	195	195	70 - 95	1 x 6.00"9"	900	Polígono Industrial, P-163 / 165 34200 Venta de Baños Palencia / España t. +34 979 76 10 11 f. +34 979 76 10 22 comercial@ovlac.com www.ovlac.com	
	mini 6+1	228	228	85 - 100	1 x 6.00"9"	980		
	mini 6+2	260	260	95 - 110	1 x 6.00"9"	1075		
mini 8	mini 8	260	260	95 - 110	2 x 6.00"9"	1216		
	mini 8+1	293	293	110 - 125	2 x 6.00"9"	1350		
	mini 8+2	325	325	120 - 140	2 x 6.00"9"	1432		
mini 10	mini 10	325	300	120 - 140	2 x 6.00"9"	1600		
	mini 10+1	358	300	130 - 155	2 x 6.00"9"	1734		
	mini 10+2	390	300	145 - 170	2 x 6.00"9"	1816		
	mini 10+3	423	300	155 - 185	2 x 6.00"9"	1908		
	mini 10+4	455	300	170 - 195	2 x 6.00"9"	2000		
mini n5					nf	nh	© tous droits réservés	
	mini n 5	192	160	85 - 105	1 x 6.00"9"	1110	1270	
	mini n 5+1	231	160	100 - 120	1 x 6.00"9"	1240	1440	
mini n7	mini n 5+2	269	160	115 - 140	1 x 6.00"9"	1370	1610	
	mini n 7	269	160	120 - 140	1 x 6.00"9"	1499	1730	
	mini n 7+1	308	160	135 - 160	1 x 6.00"9"	1636	1900	
mini n9	mini n 7+2	346	160	150 - 180	1 x 6.00"9"	1773	2070	
	mini n 9	346	160	150 - 180	1 x 6.00"9"	1833	2130	
	mini n 9+1	385	160	165 - 200	1 x 6.00"9"	1985	2315	
mini s					sf	sh		
	mini s 12	462	160	200 - 250	500/45 22,5"-12PR	4285	4680	
	mini s 12+1	500	160	220 - 270	500/45 22,5"-12PR	4436	4865	



ovlac

ovlac mini


ovlac






mini nh

Sécurité Non Stop hydraulique avec pression de travail réglable pour adapter la **mini** à n'importe quel type de conditions. 100% libre d'entretien

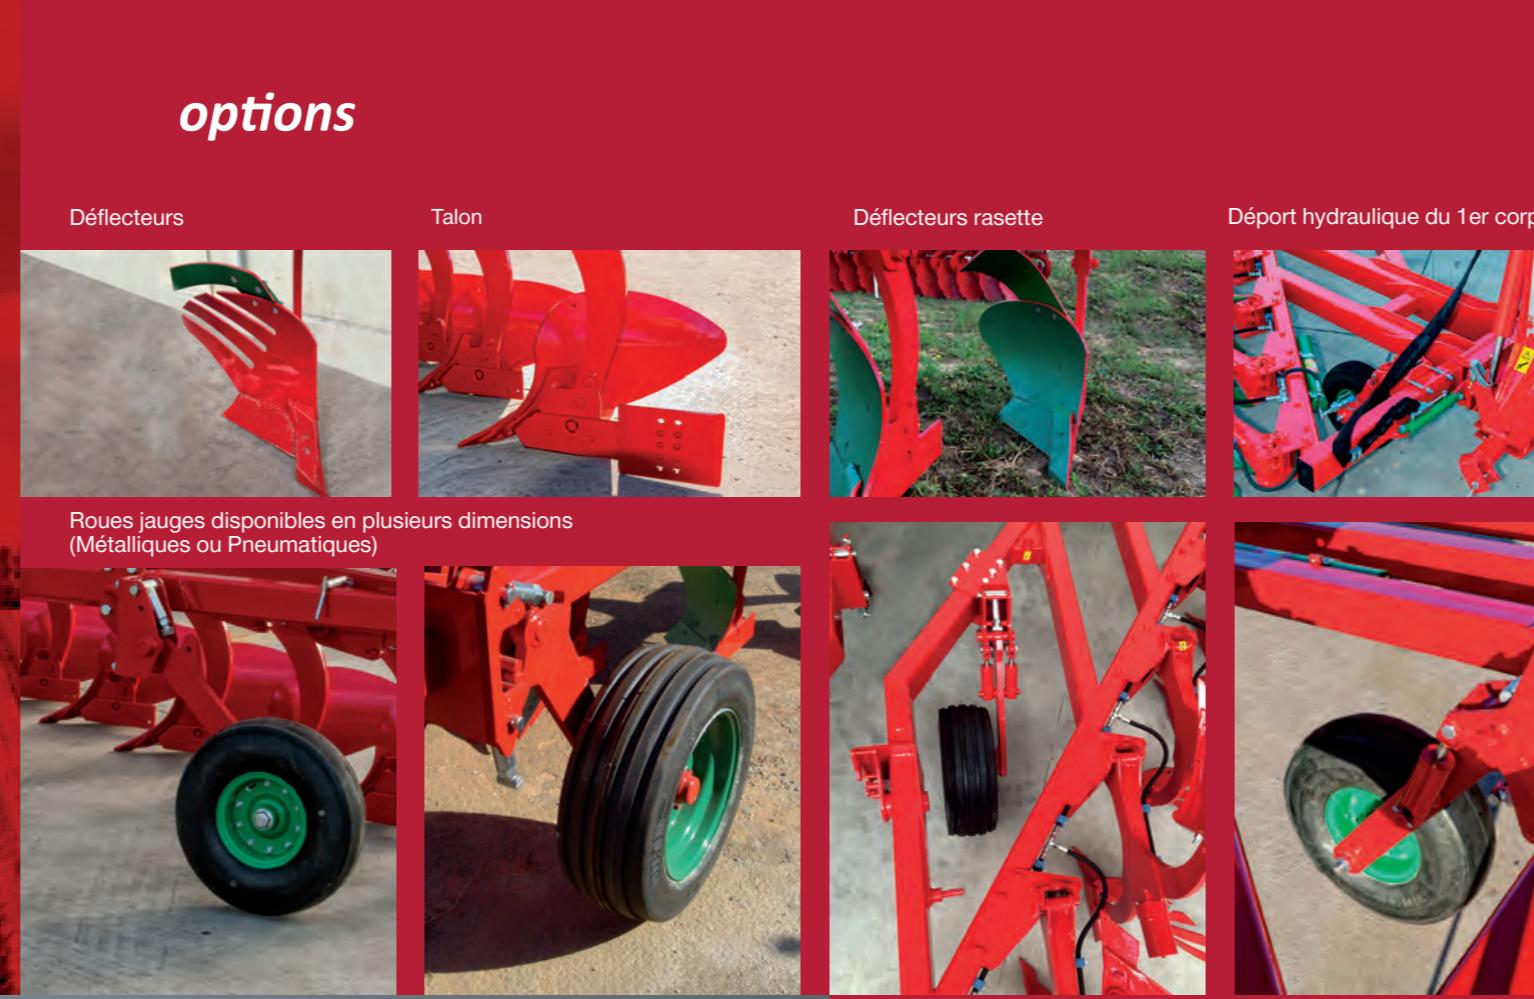

options

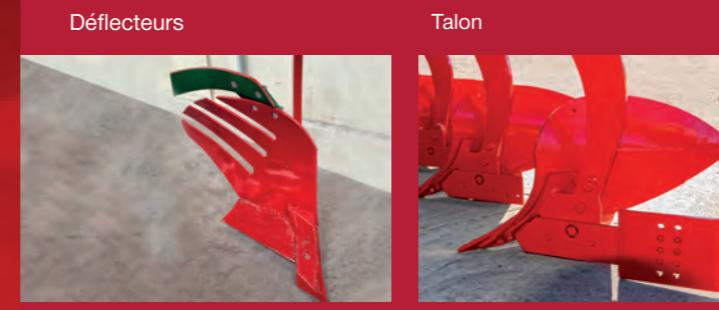

Roues jauge disponibles en plusieurs dimensions (Métalliques ou Pneumatiques)



Déport hydraulique du 1er corps



Sécurité à boulon de cisaillement pour des terrains peu pierreux. Comme la version hydraulique, il y a trois structures disponibles:

mini-n-5 extensible jusqu'à 7 corps

mini-n-7 extensible jusqu'à 9 corps

mini-n-9 extensible jusqu'à 10 corps

mini nf



mini


La **mini** planche est disponible jusqu'à 14 corps à partir de 3 structures principales:

6 corps – extensible jusqu'à 8

8 corps – extensible jusqu'à 10

10 corps – extensible jusqu'à 14

Les **mini** de plus de 10 corps sont repliables hydrauliquement pour une largeur de 3 m.

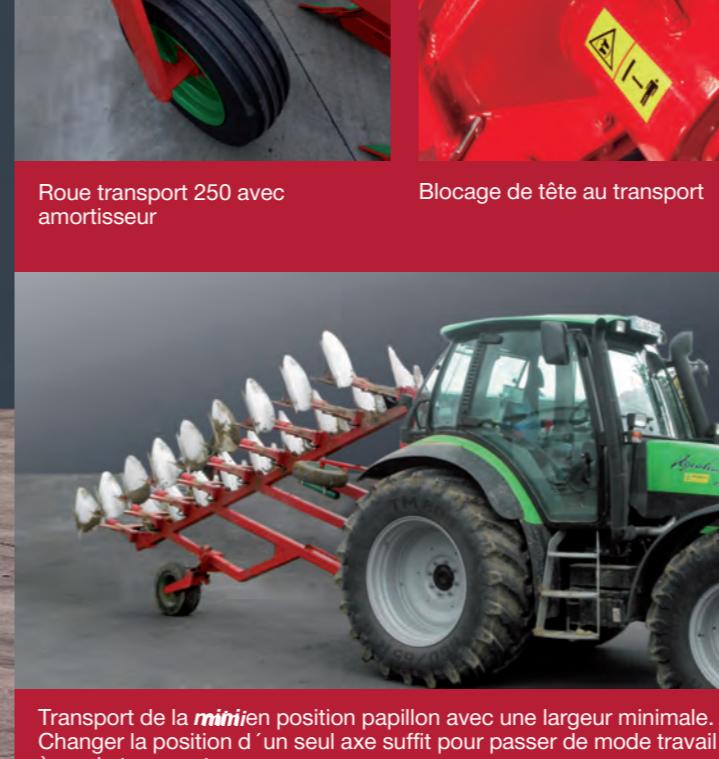

Transport de la **minien** position papillon avec une largeur minimale. Changer la position d'un seul axe suffit pour passer de mode travail à mode transport.

