

LE DÉCHAUMEUR À DISQUES
HAUT DE GAMME



VERSION SEMI-PORTÉE




EURODISC	NB DE DISQUES	LARGEUR DE TRAVAIL (m)	LARGEUR DE TRANSPORT (m)	PUISSANCE (HP)	POIDS (kg) (*)	POIDS (kg) (**)
EURODISC 250	18	2,50	2,50	80-100	1.830	
EURODISC 300	22	3,00	3,05	100-130	2.220	
EURODISC 350	26	3,60	3,62	120-150	2.590	
EURODISC 350P	26	3,60	3,00	120-150	2.790	3.890
EURODISC 400P	28	4,00	3,00	140-170	3.120	4.220
EURODISC 500P	36	5,00	3,00	160-200	3.910	5.010
EURODISC 550P	38	5,50	3,00	180-250	4.300	5.400

* Poids avec rouleau cage et sans options

** Poids de version semi-portée



Polígono Industrial, P-163 / 165
34200 Venta de Baños
Palencia/ España
Tel.: +34 979 76 10 11
Fax: +34 979 76 10 22
comercial@ovlac.com
www.ovlac.com

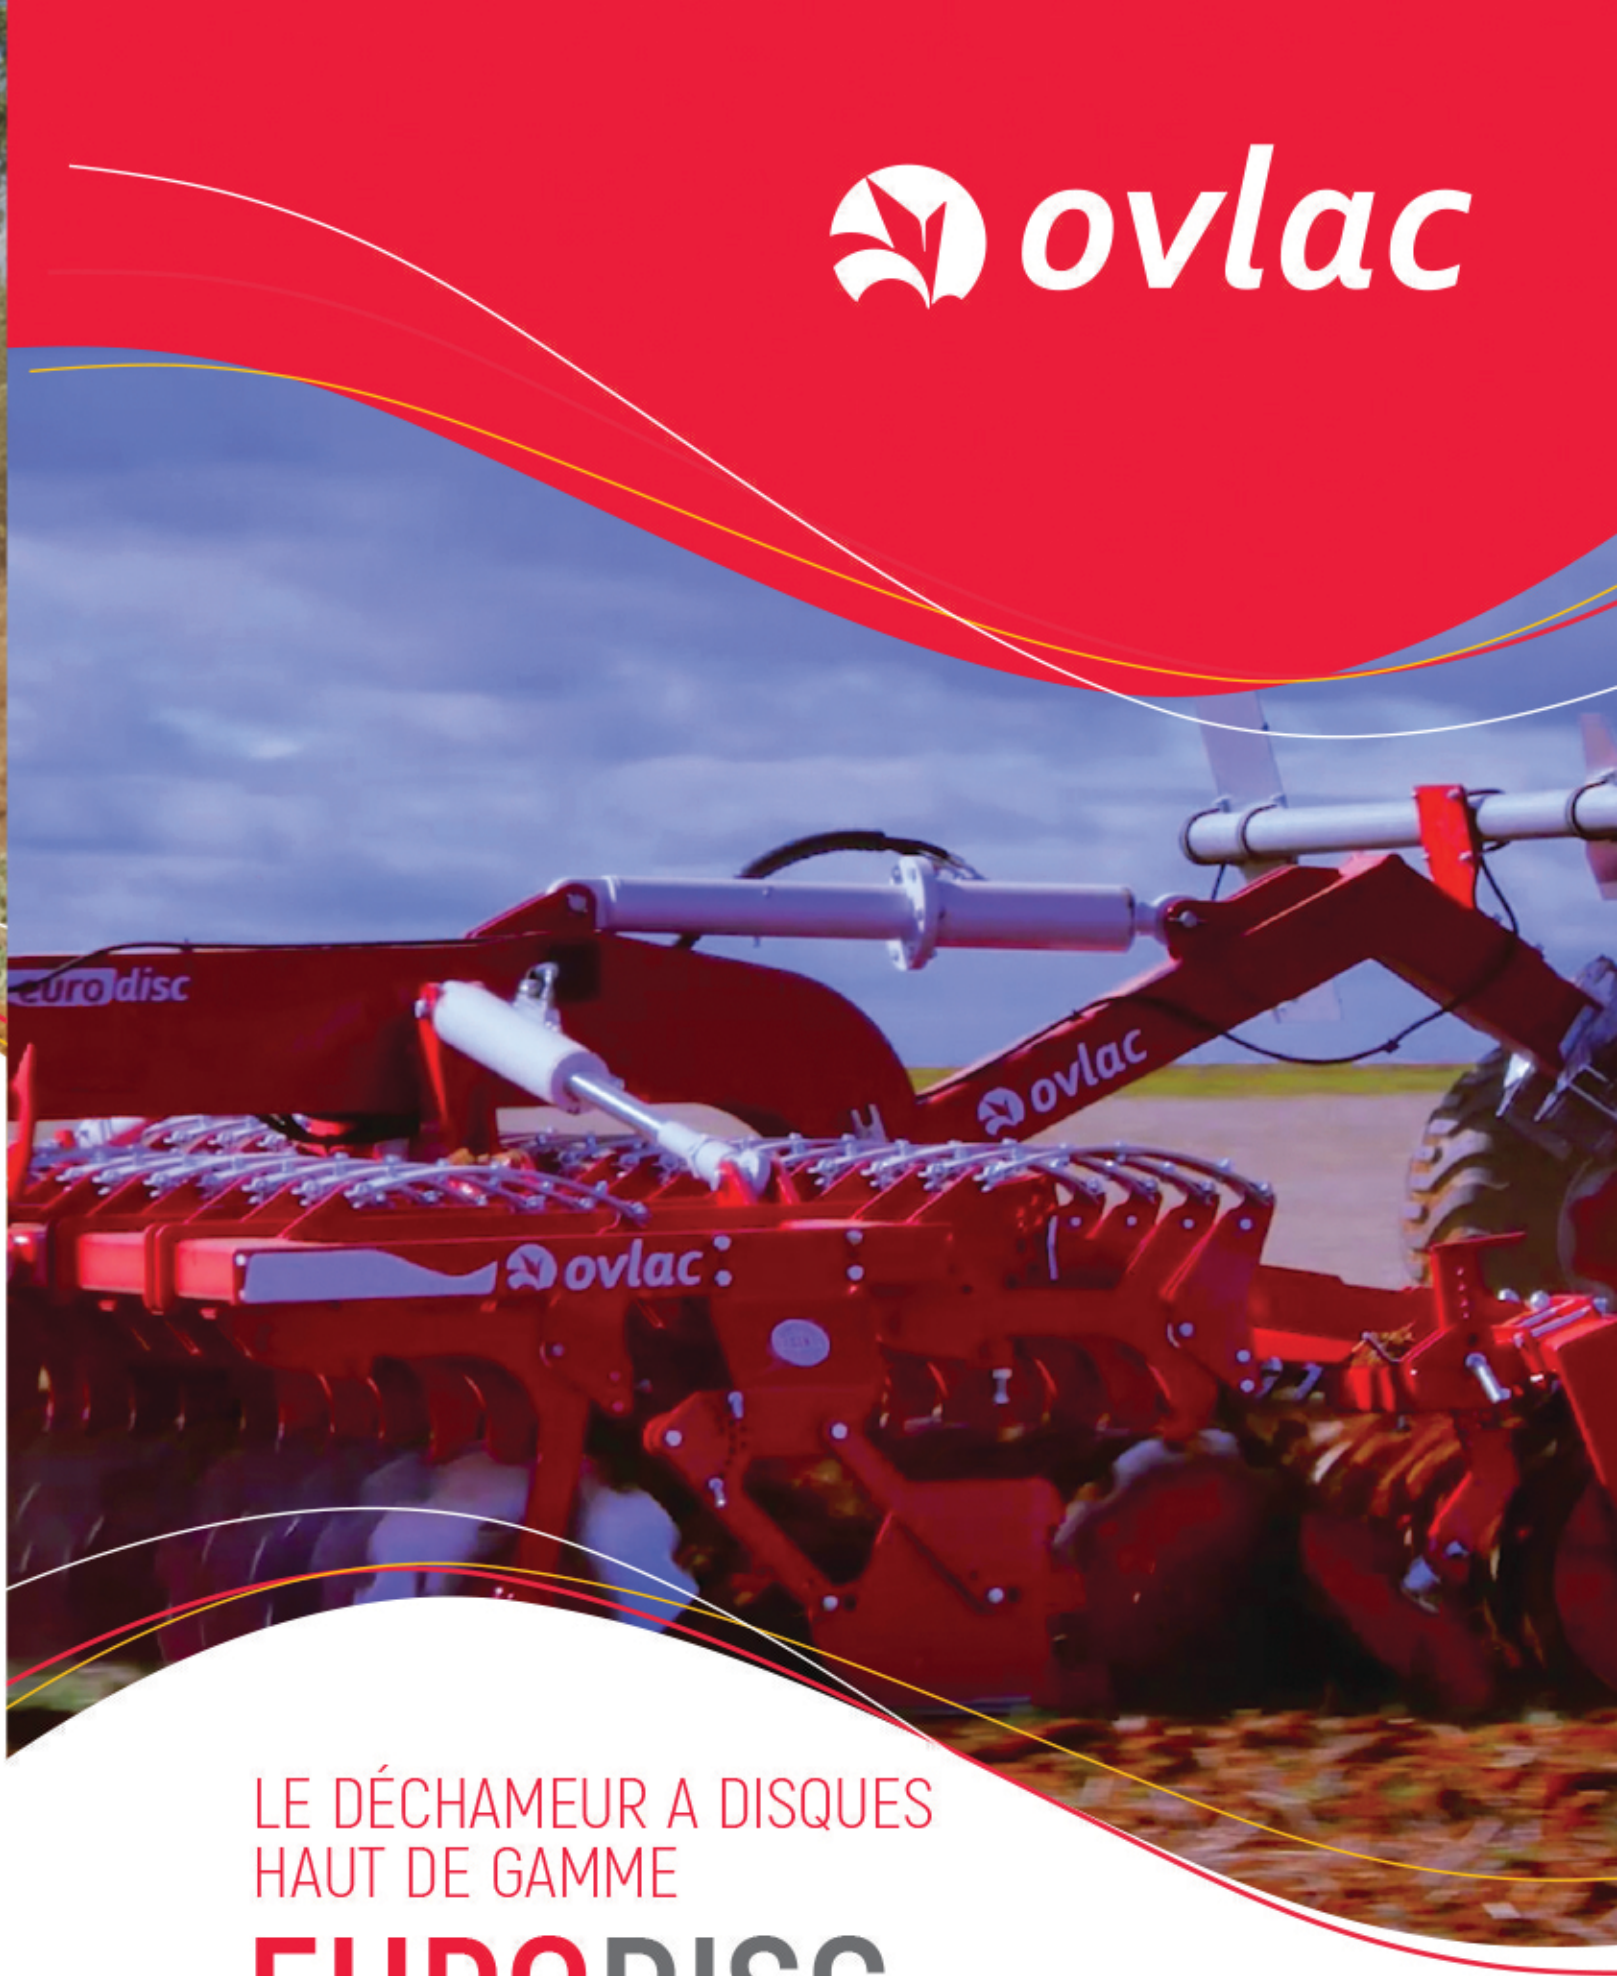

LE DÉCHAMEUR A DISQUES
HAUT DE GAMME
EURODISC

EURODISC



VERSION SUSPENDUE

La Eurodisc es la grada rápida tope de gama de Ovlac. Una máquina súper robusta diseñada y concebida para las condiciones más exigentes tanto de cultivo como de terreno. Sus discos de gran diámetro (24" - 610 mm - y 6mm de espesor) dispuestos con un agresivo ángulo de ataque desarrollan un trabajo excelente triturando y mezclando todo tipo de rastrojo como ninguna otra grada. Su sistema único de seguridad por medio de ballestas ofrece una alta presión de disparo garantizando que el brazo mantenga su posición óptima de trabajo así como un comportamiento impecable incluso en los terrenos más difíciles. Los discos se montan sobre brazos independientes para una perfecta adaptación al relieve del terreno además de responder de forma individual ante posibles obstáculos.

Evidentemente todo esto debe estar respaldado por una sólida estructura. Es aquí donde el bastidor, los brazos y los bujes juegan un papel determinante.


La Eurodisc cuenta con un robusto chasis de acero de alta calidad con una sección de 150*100 mm en la fila delantera y 100*100 en la fila trasera.

Los brazos se fabrican en acero de alto límite elástico (igual que el empleado en las cambras de los arados) que aporta resistencia y flexibilidad. Por último, los bujes son un diseño propio de Ovlac específico para este uso. Son 100% libres de mantenimiento y alojan dos rodamientos cónicos. Es esta característica la que permite el amarre de los discos por su cara interna lo cual aporta un mejor equilibrio de las fuerzas transmitidas al bastidor. Además, de esta forma los bujes quedan protegidos del rozamiento con el terreno y de las proyecciones de discos vecinos.

En definitiva, ¡la Eurodisc es la opción correcta si tenemos un trabajo duro que realizar!



L'Eurodisc se détache des autres par son système unique de sécurité à ressorts à lames qui offre une force élevée de déclenchement pour un maintien efficace au sol même en conditions difficiles. La pression de déclenchement diminue, ce qui minimise les forces transmises à la structure de la machine.



Palier 100% sans entretien. De conception propre et spécifique à Ovlac composé de un moyeu à deux rangées de rouleaux coniques. Ce palier fixé à la jambe et qui prend le disque par son intérieur, apporte un meilleur équilibre des forces transmises au bâti avec moins de contraintes mécaniques. De plus, en étant à l'intérieur du disque, le palier est préservé de l'usure notamment en étant protégé des projections des disques voisins.

Les disques de l'Eurodisc sont de 24" (610 mm) de diamètre et ont un angle d'attaque agressif à l'avancement. Ceci est la raison principale de la qualité de travail de l'Eurodisc, même avec une grande quantité de débris végétaux.

Les disques sont montés sur des jambes indépendantes afin de ne lever qu'un à la fois en cas d'obstacles. La distance entre rangées de disques importante (1.07 m) permet de ne pas projeter sur la seconde rangée et mieux travailler la matière redéposée par la première rangée. Le dégagement sous bâti de 83 cm permet, quant à lui de travailler dans les cultures les plus hautes.

OPTIONS EURODISC

L'Eurodisc compte sur une structure solide et robuste calculée pour résister aux efforts résultant de l'utilisation de grands disques avec un angle d'attaque élevé.



DISQUE DE CLÔTURE



PLAQUES LATÉRALES



ROUES LATÉRALES



ROUES AVANT

ROULEAUS



ROULEAU CRÉNELÉ

Rouleau crénelé de 400 et 520 mm. Très bon déchiqueteur des débris et idéal pour émietter la terre sans tasser. Conseillé sur terrains secs.

Poids: 75 à 95 kg/m



ROULEAU CAGE

Rodillo de barras de 480 mm ó 540 mm. Bon nivellement y idéal pour le terrage de la machine sur sols légers.

Poids : 80 kg/m approximativement.



ROULEAU À LAMES

Rouleau à lames. Très bon action de reconsolidation et émiette très bien le sol grâce à la vibration des lames.

Poids : 110 kg/m.



ROULEAU GOMME

Rouleau gomme de 500 mm. Très bon effet de reconsolidation. Utilisable sur tous les terrains.

Poids: 120 kg/m



ROULEAU V-PROFILE

Rouleau V-Profile à double disques : reconsolidation en bandes et en profondeur.

Poids: 300 kg/m